



快速换爪卡盘 QB300 系列

爪更换简单，
最适用于多品种少量工件加工

* CE对应产品


QB300NがCE対応品になります。

ジョー交換用ハンドル以外はQB300と同じになります。




标准卡盘

外形图

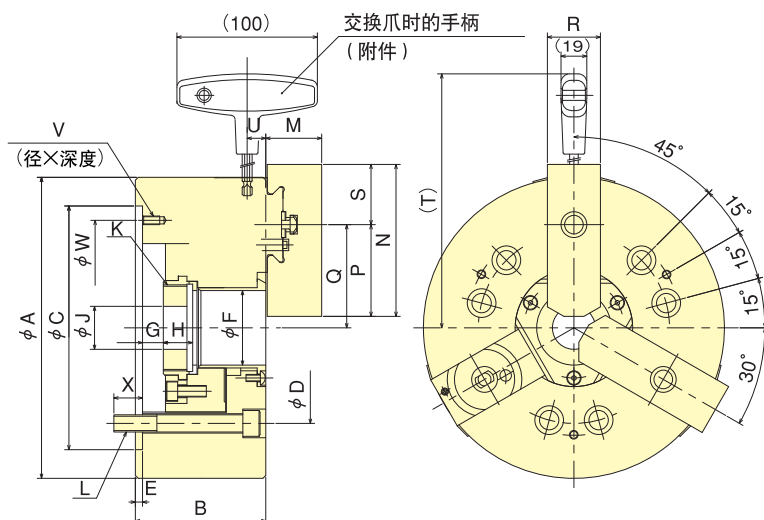

把握力性能曲线

※曲线表示的是在使用标准软爪的情况下。

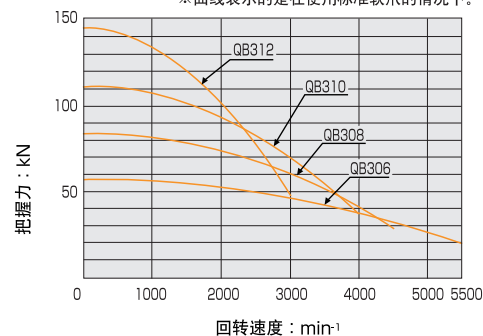

注) 关于铸、锻造品铸件的加工，请与我们联系。

外形尺寸

※拉杆螺母螺纹未加工。


外形尺寸	A	B	C (H6)	D	E	F	G 最大	G 最小	H	J	K 最大	L	M	N	P	Q 最大	Q 最小	R	S	T	U	V	W	X
QB306	169	81	140	104.8	5	45	11	-1	19	20	M55×2	6-M10	31	90	54	58.5	55.75	32	36	192.5	13	M6×10	116	16
QB308	210	91	170	133.4	5	52	14.5	-1.5	20.5	30	M60×2	6-M12	39	106	64	72	68.3	37	42	220.7	13	M6×12	150	20
QB310	254	100	220	171.4	5	75	8.5	-10.5	25	45	M85×2	6-M16	43	125	76	88	83.6	42	49	242	15.5	M8×15	190	22
QB312	304	110	220	171.4	6	91	8	-15	28	50	M100×2	6-M16	51	139	90	106.3	101	42	49	267	15.5	M8×15	190	23

技术规格

※由实际测试数据获得容许最高转速。

技术规格	贯通孔径 mm	把握范围 mm 最大 最小	爪行程 (直径) mm	活塞行程 mm	容许最大入力 kN (kgf)	最大静止把握力 kN (kgf)	容许最高回转速度 min⁻¹ (r.p.m)	重量 (含有标准软爪) kg	转动惯量 kg·m²	配置油缸	最大压力 MPa (kgf/cm²)	配置软爪
QB306	45	140 10	5.5	12	22 (2243)	57 (5812)	5500	12.6	0.058	S1246	2.8 (28.6)	SB06BB
QB308	52	180 18	7.4	16	34 (3467)	84 (8565)	4500	23.2	0.173	S1552	2.6 (26.5)	SB08BB
QB310	75	210 22	8.8	19	43 (4385)	111 (11319)	4000	35	0.318	S1875	2.7 (27.5)	SB10BB
QB312	91	250 30	10.6	23	55 (5608)	144 (14684)	3000	67	0.745	S2091	2.7 (27.5)	SB12BB

软爪尺寸图

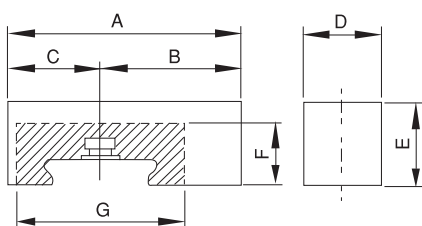

注) 不能修改阴影区域。

软爪尺寸

软爪型号尺寸	6" SB06BB	6" SB06BB-040	8" SB08BB	8" SB08BB-056	10" SB10BB	10" SB10BB-060	12" SB12BB	12" SB12BB-070
A	90	90	106	106	125	125	139	139
B	54	54	64	64	76	76	90	90
C	36	36	42	42	49	49	49	49
D	32	32	37	37	42	42	42	42
E	30	40	38	56	42	60	50	70
F	24	24	28	28	31	31	34	34
G	68	68	76	76	88	88	92	92
最小把握径	10	10	18	18	22	22	30	30